


LED Kennleuchte PRO-INTER-STROBE

Besonderheiten:

- .DC 10-30V
- .10 Warnfunktionen
- .mehrere Leuchten synchronisierbar
- .6 Hochleistungs LED's, 18Watt
- .12V - 1,5A, 24V - 0,75A
- .Montage: Schraubbefestigung
- .ECE R10 (EMV), ECE R65, SAE J595
- .Gehäuse: Aluminium Druckguss
- .Lichtscheibe: Polycarbonat
- rot..... +VDC (Absicherung 3A)
- schwarz...Masse
- gelb.....Synchronbetrieb / Blitzmuster einstellen (gelb an +)
-1-3 sek. für die nächste Warnfunktion
-5 sek. zurück zum Start der Warnfunktionen Auswahl

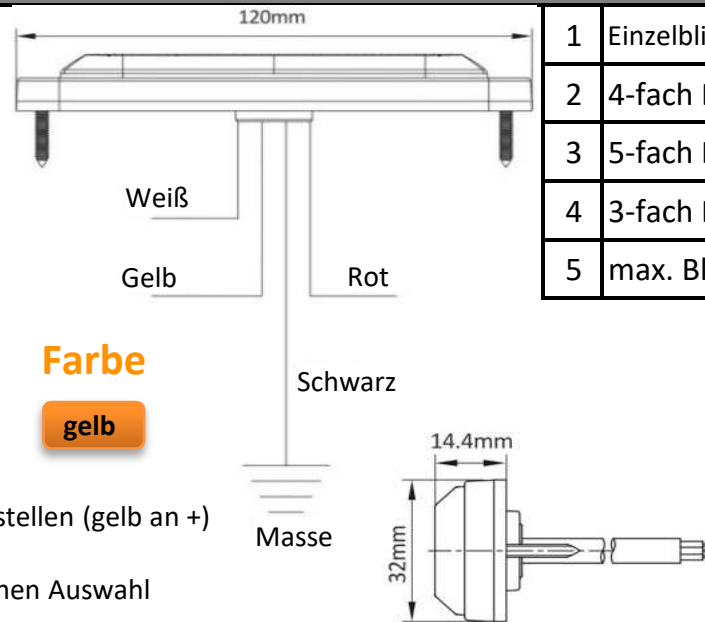

Warnfunktionen

1	Einzelblitz - schnell - SAE J595	6	2-fach Blitz - abwechselnd
2	4-fach Blitz - abwechselnd	7	3-fach Blitz
3	5-fach Blitz	8	1-fach Blitz - langsam
4	3-fach Blitz - abwechselnd	9	1-fach Blitz - ECE R65
5	max. Blitzfrequenz	10	6-fach Blitz




ACHTUNG

Vermeiden Sie den Blick direkt in die Lichtquelle wenn die LED Kennleuchte in Betrieb ist.


Anschluss:

(bei Anschluß mehrerer Leuchten, diese erst alle auf die gleiche Warnfunktion einstellen)

Synchronbetrieb:

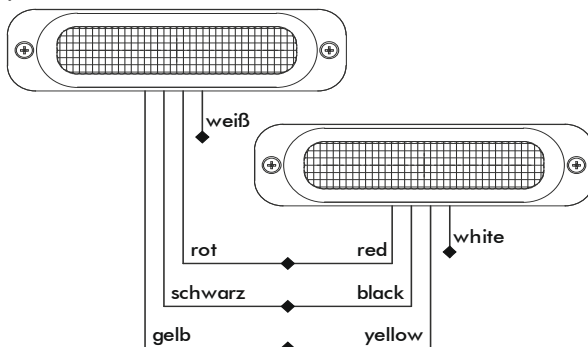

Wechselbetrieb:

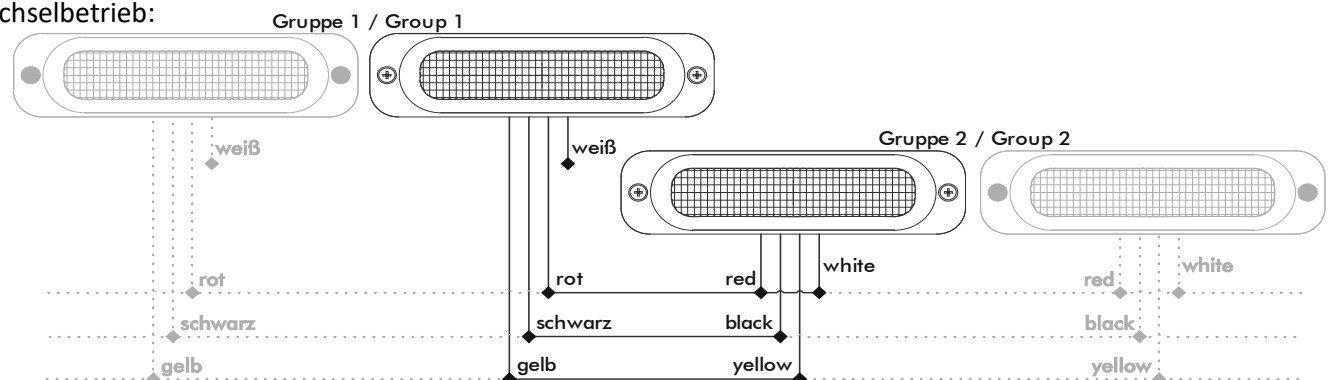


LED Directional Beacon PRO-INTER-STROBE

FEATURES

- .DC 10-30V
- .10 Flash patterns
- .several lamps suitable for connection
- .6 Power LED's, 18 Watt
- .12V - 1,5A, 24V - 0,75A
- .Mounting: Screws
- .Approval: ECE R10, ECE R65, SAE J595
- .Base: Aluminium
- .Lens: Polycarbonate

- red..... +VDC
- black..... To Chassis Ground
- yellow..... Synchronization, pattern switch (con. yellow to red)
-1 to 3 second for next pattern
-5 second to get back to the start of the flash pattern selection
- white..... Alternate flash

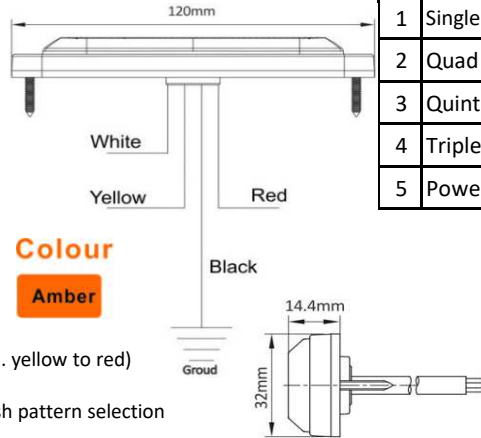

FLASH PATTERNS

1	Single flash - Fast - SAE J595	6	Double Flash - Alternate
2	Quad Flash - Alternate	7	Triple Flash
3	Quint flash	8	Single Flash - Slow
4	Triple flash - Alternate	9	Single Flash - R65
5	Powerflash	10	Six Flash




WARNING!

Do not look directly into LEDs while in operation; this may cause momentary blindness and/or eye damage.

WIRE

(if using several lamps, adjust all of them to the same flash pattern)

Synchronization:

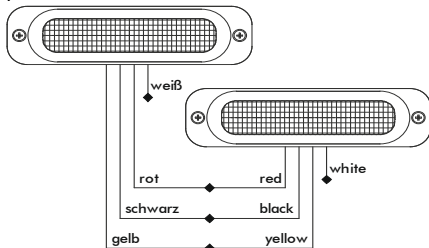

Alternating flash:

